


Holzblockhütte für Bienen und Wespen – Nistholz

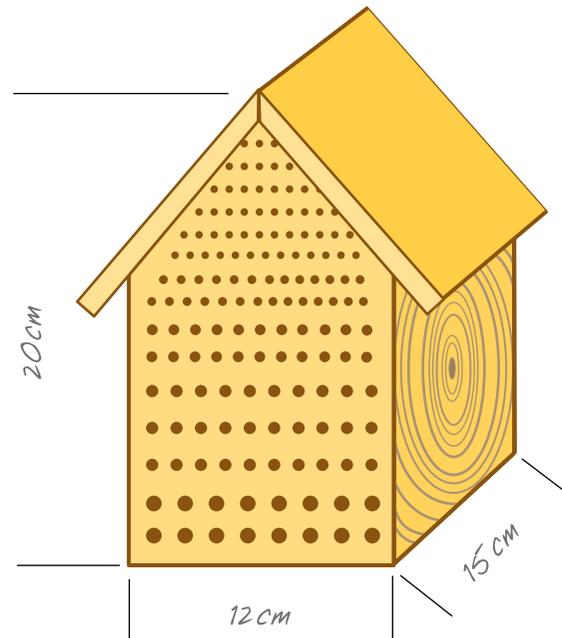

1. In einen großen Hartholzblock (z. B. Eiche oder Buche aber kein Nadelholz verwenden) unterschiedlich breite Gänge mit 3 - 10 mm Durchmesser bohren. Am besten immer quer zu den Jahresringen bohren.
2. Das Holz sollte abgelagert sein, damit sich keine Risse im Nistholz bilden.
3. Die Gänge sollten so tief wie möglich ins Holz reichen (max. 15 cm) und hinten abgeschlossen sein.
4. Glätten Sie die Bohrungen außen, damit keine Splitter den Eingang behindern. Fertig!

So wohnt es sich richtig

- Nistholz regensicher aufstellen
- Gänge waagrecht ausrichten
- Nach Süden zur Sonne ausrichten

